

Ficha técnica :

140 SC




Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	14.20 m
Altura de la plataforma	h7	12.20 m
Capacidad plataforma	Q	363 kg
Capacidad de carga - Extensión de plataforma		136 kg
Número de personas (interior / exterior)		3 / 2
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		5215 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.79 m x 1.60 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud)		4.31 m
Anchura total	b1	1.75 m
Longitud total	l1	3.76 m
Altura total	h17	2.74 m
Altura total plegada	h18	2.08 m
Radio de giro interior	b13	2.10 m
Radio de giro exterior	Wa3	4.60 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.24 m
Distancia entre ejes	y	2.29 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		5.60 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.40 km/h
Velocidad de elevación / descenso		69 s / 46 s
Pendiente franqueable		30 %
Capacidad de nivelación lateral de estabilizadores		11.70 °
Inclinación permitida (frente / lateral)		3 ° / 2 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Inyectados con espuma
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Kubota - D1105
Norma del motor		Tier 4 final
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW)		25 Hp / 18.50 kW
Varios		
Presión al suelo		6.68 dan/cm2
Capacidad del depósito hidráulico		68.10 l
Capacidad del depósito de carburante		37.90 l
Nivel de presión sonora (operador de plataforma)		79 dB
Ruido en el entorno (Lwa)		< 85 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)




** Con guardarraíles retraído

140 SC - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras

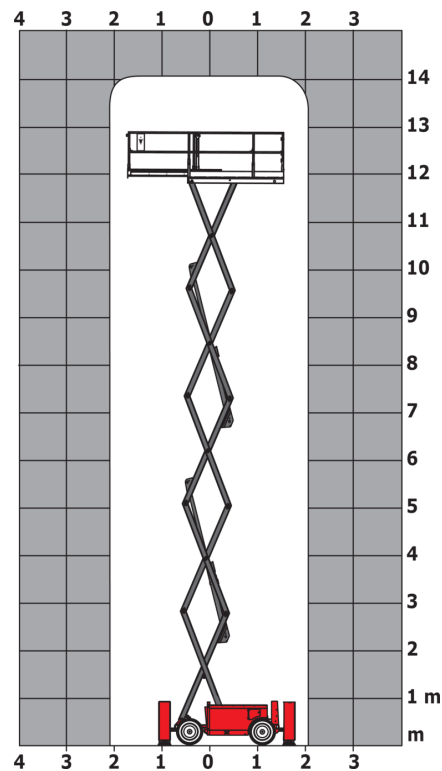

140 SC - Diagrama dimensional

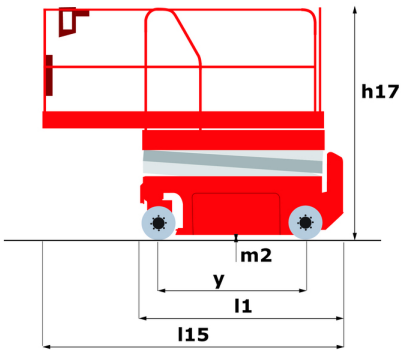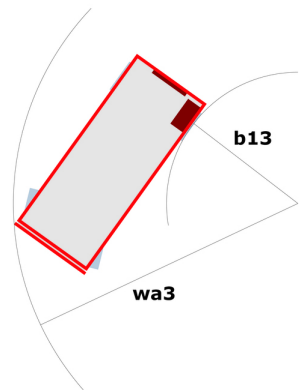

Equipamiento

Estándar

4 ruedas motrices

Alarma de descenso

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Barandilla plegable con puerta batiente de media altura

Caja de herramientas en la cesta

Eje delantero oscilante

Estabilizadores con nivelación automática

Horómetro

Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta

Mandos proporcionales

Motor montado en placa de corredera

Predisposición 230 V

Protección anticorte fija

Puerta de acceso a la cesta

Superficie de la placa antideslizante

Tecnología bus CAN

Traslación posible a máxima altura

Opcional

2 girofaros en el chasis

Aceite biodegradable

Amés de seguridad

Bip sonoro en todos los movimientos

Girofaro

Luz de trabajo en la cesta

Neumáticos que no dejan marcas



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes